


# Żaluzja pozioma 70mm drewniana

## Instrukcja montażu

Arolety

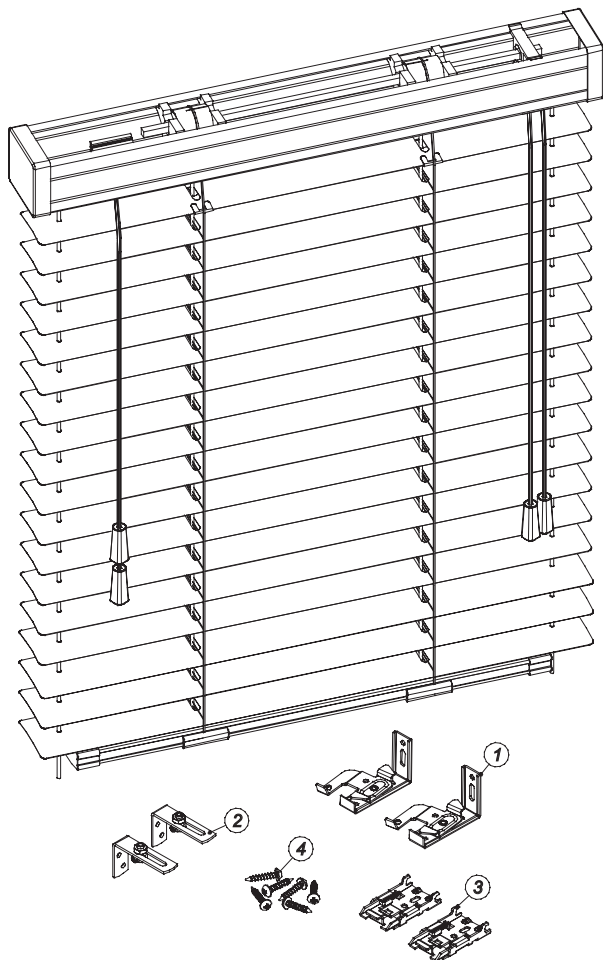


| Lp. | Nazwa części             |
|-----|--------------------------|
| 1   | Zaczep Twist             |
| 2   | Kątownik do żaluzji      |
| 3   | Zaczep mocujący sufitowy |
| 4   | Wkręt M3x12              |

| Ilość uchwytów mocujących w zależności od szerokości żaluzji |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Szerokość żaluzji [mm]                                       | Ilość uchwytów mocujących [szt] |
| >850                                                         | 2-3                             |
| 851 do 1500                                                  | 3-4                             |
| 1501 do 2100                                                 | 4-5                             |
| 2101 do 2700                                                 | 5-6                             |
| 2701 do 2900                                                 | 6-7                             |

1

## Montaż uchwytów żaluzji

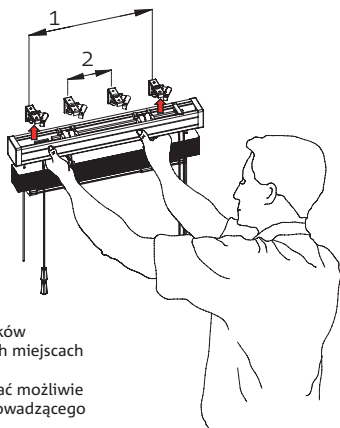


## Uwaga:

1 Położenie wieszaków  
w skrajnych wolnych miejscach

2 Wieszak montować możliwie  
blisko elementu przewodzącego


2

## Montaż do sufitu

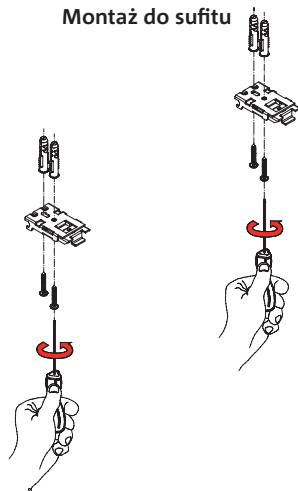


3

## Montaż żaluzji

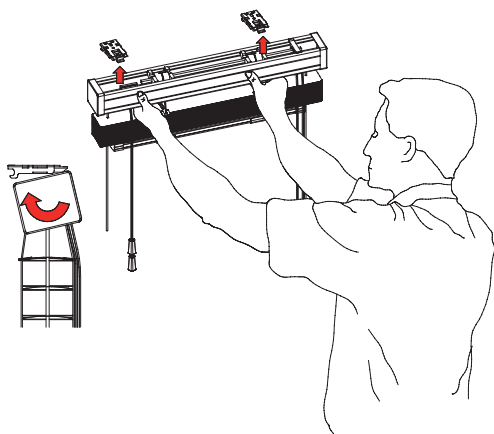


4

## Montaż do ściany

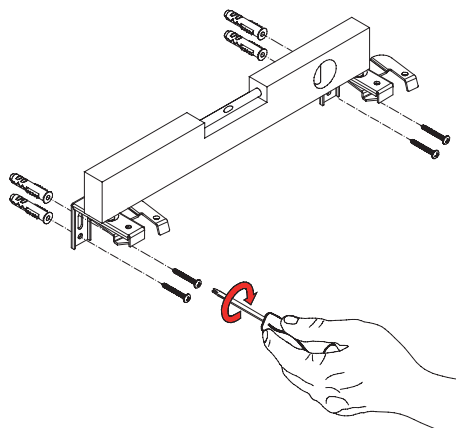


5

## Montaż do sufitu

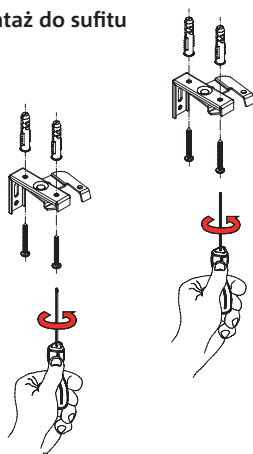


6

## Montaż żaluzji

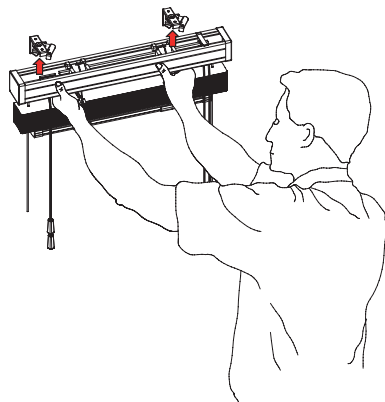


7

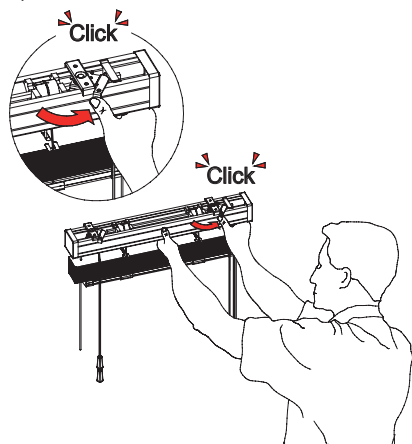


8


Montaż uchwytych wnętrza

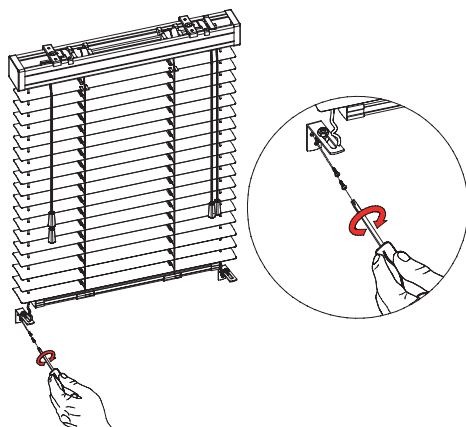


9


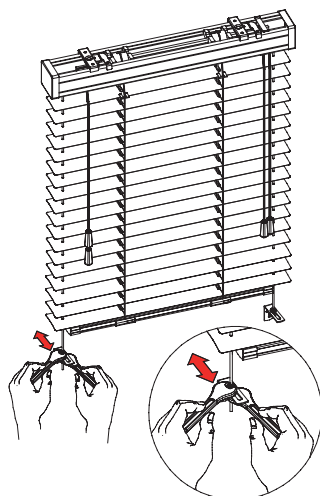


10

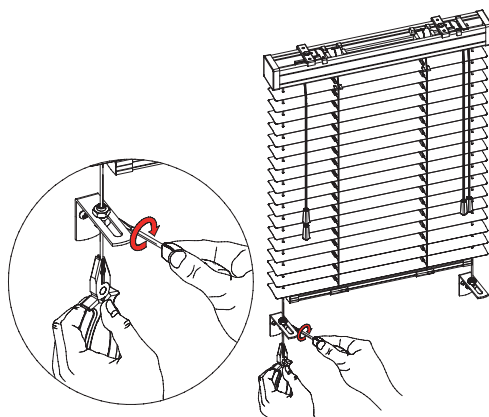

11

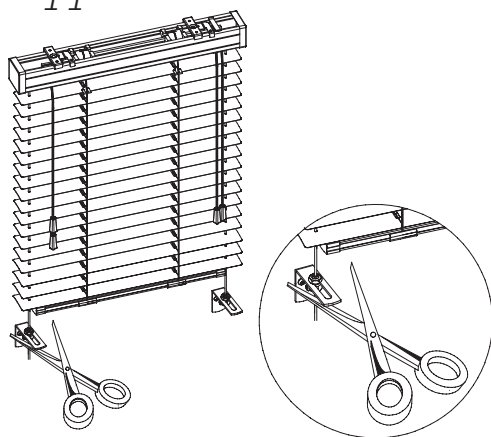

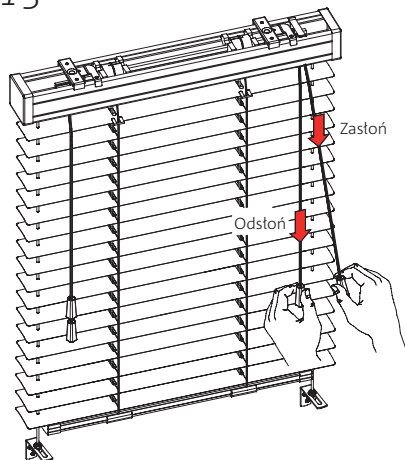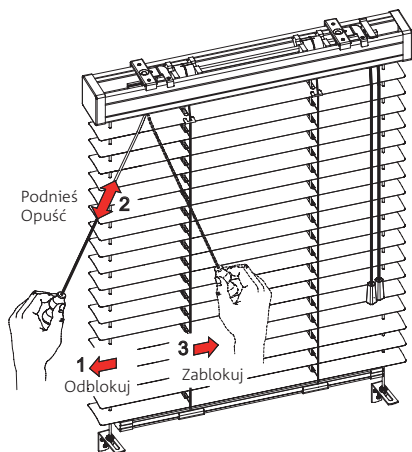

## Instrukcja użytkowania żaluzji 70 mm drewnianej

### Pomiar i montaż

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy pomiar lub montaż

### Użytkowanie

- Do ustawiania kąta nachylenia lameli oraz podnoszenia i opuszczania służą sznurki operacyjne (rys. 13 i 14)
- Podnosić i opuszczać żaluzję można tylko do uzyskania oporu. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
- Użytkować żaluzję tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody
- W przypadku błędnego działania żaluzji fakt ten należy zgłosić sprzedawcy

### Pielęgnacja produktu

- Żaluzje należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać oraz czyścić miękką szmatką
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy żaluzję podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia

### Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- Zerwanie sznurka oraz drabinki w wyniku niewłaściwego użytkowania
- Niezgodny z przeznaczeniem montaż tj. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła gdzie następuje deformacja lameli
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
- Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku, których nastąpiło uszkodzenie żaluzji
- Zdrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów tekstylnych w czasie rozpakowywania produktu
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
  - niewłaściwego użytkowania produktu,
  - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
  - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta.
- Zdarzenia losowe jak np.: zalanie mieszkania, itp.